

Technische gegevens

Kleine Zaal



Algemeen

Contactgegevens:

Adres: Theaterplein 1
Postcode: 3201 DH
Plaats: Spijkenisse
Land: Nederland

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Sluisstraat, Spijkenisse
[Plan hier uw route naar de laad- en losgarage van Theater de Stoep](#)
[Plan hier uw route naar de theaterparkeergarage voor personenauto's](#)

Telefoon algemeen: 0181-652200
Telefoon kassa: 0181-652222
Telefoon technische dienst/voicemail: 0181-652225
Email technische dienst: techniek@theaterdestoep.nl
Hoofd technische dienst: Dave den Teuling
Telefoon hoofd technische dienst: 0181-652 216/226
Toneelmeester: René Sluyter
Telefoon toneelmeester: 0181-652 221/211
Internet: www.theaterdestoep.nl
Directeur: Rob van Wijk

Specificaties

Theatertype: Vlakke Vloer
Standaard aanvangstijd: Kleine Zaal 20:30 uur
Totaal aantal zitplaatsen Kleine Zaal: 200
Verdeling zitplaatsen Kleine Zaal:
Tribune: 147
Balkon: 53
Rolstoelplaatsen: 1e rij (21 stoelen uitneembaar)
Techniekplaatsen: 2,00 x 2,80 m. (dxb)

Bijzonderheden: De laad en los kan alleen worden gebruikt voor decorwagens.
Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage. (uitrijkaarten verkrijgbaar)

Afmetingen

Breedtematen (in cm)

Bruto speelplan/zijtoneel: 14 meter
Hartlijn tot muur links: 7 meter
Hartlijn tot muur rechts: 7 meter
Netto speelplan: 10 meter
Zijbrug: 86 cm per brug breed
Standaard afstopping: 10 meter
Manteau: geen
Zaal: 14 meter

Dieptematen

Achtermuur/achtertoneel:	8 m. va KK
Laatste trek:	6,50 m. va KK
Rand voortoneel:	-1,75 m. tot aan KK
Balkonrand:	-8,75 m. tot aan KK
Achterwand zaal:	-12 m. tot aan KK
Voortoneel:	-1,75 m. (Vloer vrijhouden i.v.m. vluchtweg)


Hoogtematen

Kaphoogte/rollenzolder:	9,50 m
Netto speelplan/laagste trek:	0,10 m
Portaalbrug (vast):	6,85 m
Brug (achter):	6,85 m
Bruggen (links):	6,85 m
Bruggen (rechts):	6,85 m
Podiumhoogte:	0

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Laad- en loslift voor de Kleine Zaal
Aantal decorwagens gelijktijdig:	1
Straatpeil (in cm):	1 hefplatform verstelbaar van 0 tot 92 cm
Laad- en losdeur toneel:	2 m. breed bij 2,3 meter hoog
Bereikbaar met vrachtwagen:	Ja, zie bijgevoegde foto

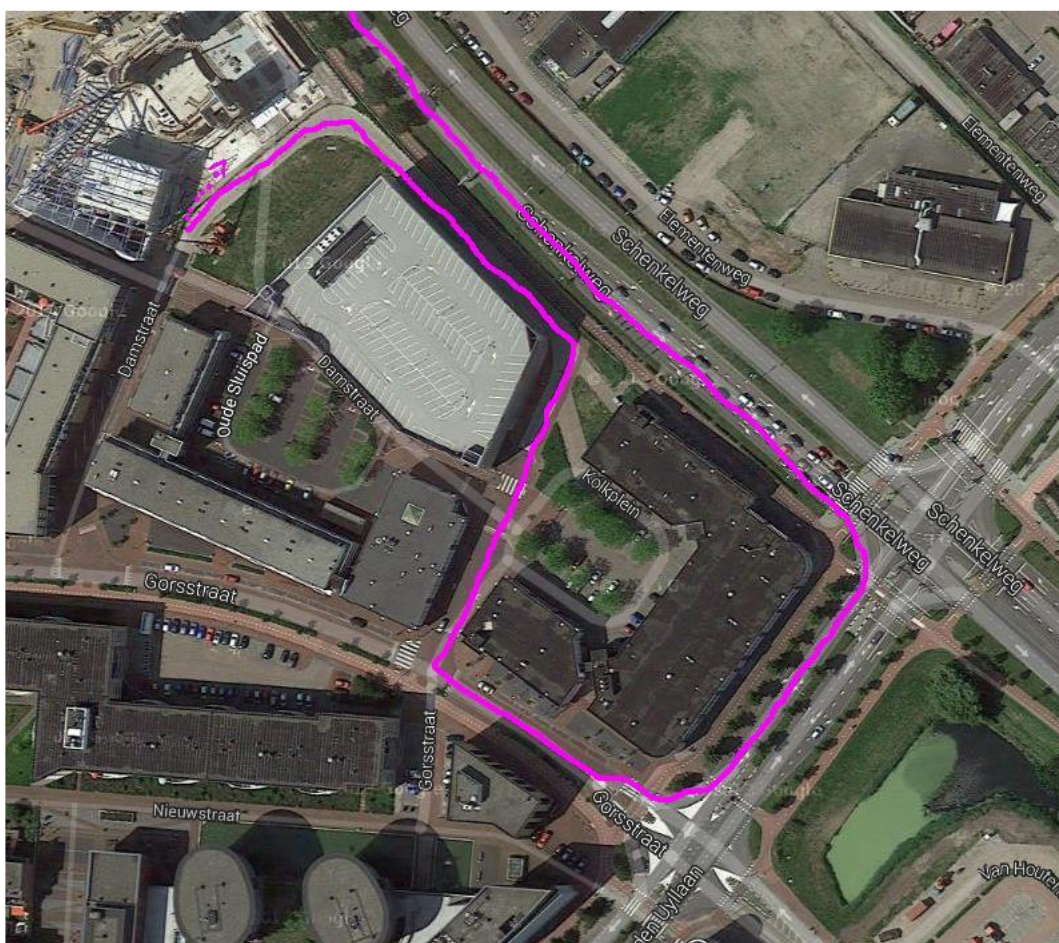

Vloer

Afwerking toneelvloer: Keruing
Afwerking zaalvloer: Keruing
Belastbaarheid (in kg/m²): 7,5 kn / m²
Balletvloer: Zwart, 4 banen, 200 x 1200 cm per baan

Voordoek

Aanwezig: Nee

Afstopping

Afstopping: Poten op rail (1,20 / 2,70 / 4,20 / 5,70 meter v.a. KK)
Kleur: Zwart
Poten: 4 per kant: 2,6 x 6 m (bxh)
Achterfond: Op rail, voorzien van handbediening
Horizontoek: 6.77 x 12.00 m op rail
Zwart gaas: 5,50 x 10 m
Zijzwart: Molton

Hoogwerker

Merk: Alplift PHC 800 (accu)
Overige klimmaterialen: A-ladder

Communicatie

Communicatie: Intercom (lijn A en B)
Vaste posten: 3
Draadloos: 2
Locatie aansluitpunten: Regiecabine
Techniekplaatsen zaal
Zijtoneel links
Afluistering: Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep: Ja

Overig

Kleedkamers: 8 Kleedkamers op de 1e verdieping
Kleedkamers dienen te worden gedeeld met de Grote Zaal

Kleedkamers op de eerste verdieping en de artiestenfoyer op 2e verdieping zijn bereikbaar via de lift.

Bijzonderheden:

In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord
Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan
Spijkers is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers

Praktikabels: 6 x Prolite Topline 1x2 m; h. 20, 40 & 60 cm + afrok

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	9 trekken boven het toneel vanaf 0,5 m va KK iedere 0,75 cm naar de achtermuur en 3 trekken boven het publiek op 1.50, 3 en 4.5 meter tot aan KK
Trekbediening:	BBH Intecon
Roedelengte:	11 meter
Trekhoogte max.:	9,5 meter
Totaal gelijkmatige trekbelasting:	300 kg
Fabrikaat/systeem:	DTS ² Trommeltrekken
Bedieningsplaats:	Links of rechts
Snelheid (in m/s):	0,6 m/s
Max. belasting onder kabel:	150 kg
Max. belasting tussen staaldraden:	100 kg
Afstand tussen staalkabels:	3 meter
Rollenzolder aanwezig:	Nee

Let op: Het is niet toegestaan om hijs- of hefbewegingen boven of onder personen uit te voeren. Last mag statisch onbepaald worden opgehangen (boven personen).

Overig

Download onze kaplijst als Excel op onze website:
<http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/>

Geluid

Apparatuur

Speakers:	Links / Rechts boven: D&B Q7 Links / Rechts onder: D&B Q7 Cluster: D&B Q10 Sub: D&B B4			
Monitoren:	4x D&B MAX 12" 2x QSC 2450 RMX stereo versterkers			
Mengtafels:	1x Allen & Heath D-Live C3500 1x Allen & Heath CDM 48 1x Allen & Heath SQ6 3x Allen & Heath DX168 1x Soundcraft GB2 1x Soundcraft SI Expression 1 1x Avid Venue SC48	mixrack stagebox	48/24 16/8	- digitaal - digitaal - analoog - digitaal - digitaal
Microfoons:	Meerdere soorten microfoons op aanvraag aanwezig			
Overig:	Stageblok L / R 36 kan. + 12 retour K&M hengelstatieven K&M korte statieven Voetstatieven 12 kanaals snake 12 x send 12 x return 12 kanaals snake 8 x send 4 x return 8 kanaals monitorsnake Lessenaars, Lessenaarlampjes, Concertstoelen Verloopblok van 63 Amp. naar 2 x 32 Amp. Verloopblok van 32 Amp. naar 3 x 16 Amp.			

Locatie

Regiecabine: Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen: Midden achter in de zaal, niet onder het balkon.
Afmeting (bxd): 2,90 x 2,00 cm.

Vloergoten naar toneel Rechts

Diversen

Schone voeding: Rechtsvoor 32 A
Linksvoor 32 A
Multikabel: 36 in / 12 retour
2x Ethernet
Slechthorenden systeem: ja, 863.000 Hz

Overig

Vleugel: 1x C7 Yamaha
1x Steinway D 274
Piano: 1x upright

Kijk voor beschikbare zender frequenties op:

<http://frequencyfinder.eu/>

Let op: Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de grote zaal

Licht

Regeltafel

Type: 1x MA2 Ultra Light
1x Hydra Sky II
Sturing: Ethernet/DMX
A+B lijn

Dimmers

Merk: Grand MA
Aantal vast: 72
Mobiel: 36

Verdeling

Zaalbrug 2
12 x 1,2Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) 15° <> 38°
Zaalbrug 1
8 x 1,2Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) 15° <> 38°
Portaalbrug
6 x 1,2Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) 15° <> 38°
6 x 1,2Kw ADB PC C 103 7° <> 61°

Zijbruggen

3 (per kant) x 1Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) 15° <> 38°

Achterbrug

8 x 2 kW ADB PC C203

Horizonarmaturen

15 x 1Kw (3 kleuren) ADB ACP1002H

Volgspot: geen

Krachtstroom

Aansluitingen:

32A geluid toneel links/rechts
125A licht toneel links
63A licht toneel rechts

Diversen

Los materiaal:

4x 1,2Kw	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
8x 1,2Kw	ADB PC C 103	7° <> 61°
4x 1,2Kw	ADB Fresnel F 101	13° <> 59°
4x 2Kw	Strand Castor Fresnel	8,5° <> 45°
3x 1kW	Par 64 Fourbars	CP 62 Medium Flood
3x 1kW	Par 64 Sixbars	CP 62 Medium Flood
12x 1Kw	Par 64	CP 62 Medium Flood
1 x	Ultimate Swefog 2000	
4 x	Powerdrive Statief	
6 x	Vloerstatief	

Stekkertype: CEEform
Multikabels: Harting 8 Flashlight norm
Harde patch: nee

Overig

Bijzonderheden: Rondom toneel kabelgoten

Download ons lichtplan op: <http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/>

Video

Apparatuur

Beamer:	Eiki 5500 Ansilumen
Blue Ray/Dvd-speler:	ja
Bekabeling:	SDI 1 maal 50 meter
Vaste locatie Beamer:	Onder de tweede Zaalbrug
Projectiescherm:	geen vaste locatie

Overig

Bijzonderheden:	Schermen:	1x opzicht
	Video-switch:	Blackmagicdesign ATEM 4K production Switch

Let op: video-apparatuur wordt ook gebruikt in de grote zaal