Technische gegevens

Kleine Zaal

Algemeen

Contactgegevens

Adres:	Theaterplein 1
Postcode:	3201 DH
Plaats:	Spijkenisse
Land:	Nederland

Adres: laad- en losgarage van Theater de Stoep:
Damstraat, 3201 DA Spijkenisse

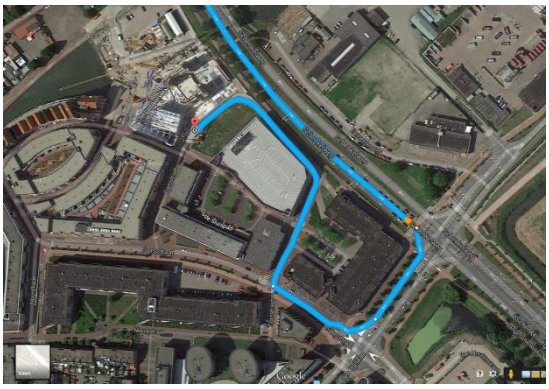



Adres: Theaterparkeergarage voor personenauto's:
Gorsstraat 22, 3201 DB Spijkenisse

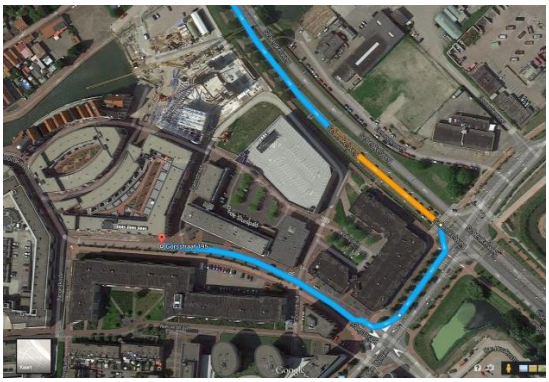



Telefoon algemeen:	0181-652200
Telefoon kassa:	0181-652222
Telefoon technische dienst/voicemail:	0181-652225
Email technische dienst:	techniek@theaterdestoep.nl
Telefoon:	0181-652 216/226

Specificaties

Theatertype:	Vlakke Vloer	
Standaard aanvangstijd:	Kleine Zaal	20:30 uur

Totaal aantal zitplaatsen Kleine Zaal:	200
Verdeling zitplaatsen Kleine Zaal	
Tribune:	147
Balkon:	53
Rolstoelplaatsen:	1e rij (21 stoelen uitneembaar)
Techniekplaatsen:	2,00 x 2,80 m. (dxb)

Bijzonderheden: **In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.**

Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage. (uitrijkaarten verkrijgbaar)

Let op: Bij verhuringen gelden andere voorwaarden. Voor meer informatie: verhuur@theaterdestoep.nl

Afmetingen

Breedtematen (in cm)

Bruto speelplan/zijtoneel:	14 meter
Hartlijn tot muur links:	7 meter
Hartlijn tot muur rechts:	7 meter
Netto speelplan:	10 meter
Zijbrug:	86 cm per brug breed
Standaard afstopping:	10 meter
Manteau:	geen
Zaal:	14 meter

Dieptematen

Achtermuur/achtertoneel:	8 m. va KK
Laatste trek:	6,50 m. va KK
Rand voortoneel:	-1,75 m. tot aan KK
Balkonrand:	-8,75 m. tot aan KK
Achterwand zaal:	-12 m. tot aan KK
Voortoneel:	-1,75 m. (Vloer vrijhouden i.v.m. vluchtweg)

Hoogtematen

Kaphoogte/rollenzolder:	9,50 m
Netto speelplan/laagste trek:	0,10 m
Portaalbrug (vast):	6,85 m
Brug (achter):	6,85 m
Bruggen (links):	6,85 m
Bruggen (rechts):	6,85 m
Podiumhoogte:	0

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Laad- en loslift voor de Kleine Zaal
Aantal decorwagens gelijktijdig:	1
Straatpeil (in cm):	1 hefplatform verstelbaar van 0 tot 92 cm
Laad- en losdeur toneel:	2 m. breed bij 2,3 meter hoog
Bereikbaar met vrachtwagen:	Ja, zie bijgevoegde foto

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Keruing
Afwerking zaalvloer:	Keruing
Belastbaarheid (in kg/m2):	7,5 kn / m^2
Balletvloer:	Zwart,4 banen, 200 x 1200 cm per baan

Voordoek

Aanwezig:	Nee

Afstopping

Afstopping:	Poten op rail (1,20 / 2,70 / 4,20 / 5,70 meter v.a. KK)
Kleur:	Zwart
Poten:	4 per kant: 2,6 x 6 m (bxh)
Achterfond:	Op rail, voorzien van handbediening
Horizondoek:	6.77 x 12.00 m op rail
Zwart gaas:	5,50 x 10 m
Zijzwart:	Molton

Hoogwerker

Merk:	Alplift PHC 800 (accu)
Overige klimmaterialen:	A-ladder

Communicatie

Communicatie:	Intercom (lijn A en B) Vaste posten: 3 Draadloos: 2
Locatie aansluitpunten:	Regiecabine Techniekplaatsen zaal Zijtoneel links
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Ja

Overig

Kleedkamers: 8 Kleedkamers op de 1e verdieping
Kleedkamers dienen te worden gedeeld met de Grote Zaal

Kleedkamers op de eerste verdieping en de artiestenfoyer op 2e verdieping zijn bereikbaar via de lift.

Bijzonderheden:
In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord
Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan
Spijkeren is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers

Praktikabels: 6 x Prolite Topline 1x2 m; h. 20, 40 & 60 cm + afrok

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	9 trekken boven het toneel vanaf 0,5 m va KK iedere 0,75 cm naar de achtermuur en 3 trekken boven het publiek op 1.50, 3 en 4.5 meter tot aan KK
Trekbediening:	BBH Intecon
Roedelengte:	11 meter
Trekhoogte max.:	9,5 meter
Totaal gelijkmatige trekbelasting:	300 kg
Fabrikaat/systeem:	DTS[2] Trommeltrekken
Bedieningsplaats:	Links of rechts
Snelheid (in m/s):	0,6 m/s
Max. belasting onder kabel:	150 kg
Max. belasting tussen staaldraden:	100 kg
Afstand tussen staalkabels:	3 meter
Rollenzolder aanwezig:	Nee

Let op: Het is niet toegestaan om hijs- of hefbewegingen boven of onder personen uit te voeren. Last mag statisch onbepaald worden opgehangen (boven personen).

Overig

Download onze kaplijst als Excel op onze website:
http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/

Geluid

Apparatuur

Speakers:	Links / Rechts boven: D&B Q7			
	Links / Rechts onder: D&B Q7			
	Cluster: D&B Q10			
	Sub: D&B B4			
Monitoren:	4x D&B MAX 12”			
	2x QSC 2450 RMX stereo versterkers			
Mengtafels:	1x Allen & Heath D-Live C3500			- digitaal
	1x Allen & Heath D-Live C1500			- digitaal
	1x Allen & Heath CDM 48	mixrack	48/24	
	1x Allen & Heath CDM 32	mixrack	32/16	
	1x Allen & Heath SQ6			- digitaal
	3x Allen & Heath DX168	stagebox	16/8	
	1x Soundcraft SI Expression 1	16/16		- digitaal
Microfoons:	Meerdere soorten microfoons op aanvraag aanwezig			
Overig:	Stageblok L / R 36 kan. + 12 retour			
	K&M hengelstatieven			
	K&M korte statieven			
	Voetstatieven			
	12 kanaals snake 12 x send 12 x return			
	12 kanaals snake 8 x send 4 x return			
	8 kanaals monitorsnake			
	Lessenaars, Lessenaarlampjes, Concertstoelen			
	Verloopblok van 63 Amp. naar 2 x 32 Amp.			
	Verloopblok van 32 Amp. naar 3 x 16 Amp.			

Locatie

Regiecabine:	Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen:	Midden achter in de zaal, niet onder het balkon. Afmeting (bxd): 2,90 x 2,00 cm.
Vloergoten naar toneel Rechts	

Diversen

Schone voeding:	Rechtsvoor 32 A Linksvoor 32 A
Multikabel:	36 in / 12 retour 2x Ethernet
Slechthorenden systeem:	ja, 863.000 Hz

Overig

Vleugel:	1x C7 Yamaha 1x S6 Yamaha
Piano:	1x upright

Kijk voor beschikbare zender frequenties op:
http://frequencyfinder.eu/

Let op: Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de grote zaal

Licht

Regeltafel

Type:	MA2 Ultra Light ETC Ion Xe20
Sturing:	Ethernet/DMX

Dimmers

Merk:	Grand MA
Aantal vast:	72
Mobiel:	36

Verdeling

Zaalbrug 2	
12 x 1,2Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
Zaalbrug 1	
8 x 1,2Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
Portaalbrug	
6 x 1,2Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
6 x 1,2Kw ADB PC C 103	7° <> 61°

Zijbruggen	
3 (per kant) x 1Kw ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°

Achterbrug	
8 x 2 kW ADB PC C203	

Horizonarmaturen	
15 x 1Kw (3 kleuren)	ADB ACP1002H

Volgspot:	geen

Krachtstroom

Aansluitingen:	32A geluid toneel links/rechts 125A licht toneel links 63A licht toneel rechts

Diversen

Los materiaal:

4x 1,2Kw	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
8x 1,2Kw	ADB PC C 103	7° <> 61°
4x 2Kw	Strand Castor Fresnel	8,5° <> 45°
3x 1kW	Par 64 Fourbars	CP 62 Medium Flood
3x 1kW	Par 64 Sixbars	CP 62 Medium Flood
12x 1Kw	Par 64	CP 62 Medium Flood
1 x	Ultimate Swefog 2000	
4 x	Powerdrive Statief	
6 x	Vloerstatief	
Stekkertype:	CEEform	
Multikabels:	Harting 8 Flashlight norm	
Harde patch:	nee	

Download ons lichtplan op: http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/

Video

Apparatuur

Beamer:	Panasonic PT-REQ10
Vaste locatie Beamer:	Onder de tweede Zaalbrug
Projectiescherm:	Horizondoek

Let op: video-apparatuur wordt ook gebruikt in de grote zaal!