Technische gegevens

Grote Zaal

Algemeen

Contactgegevens

Adres:	Theaterplein 1
Postcode:	3201 DH
Plaats:	Spijkenisse
Land:	Nederland

Adres: laad- en losgarage van Theater de Stoep:
Damstraat, 3201 DA Spijkenisse

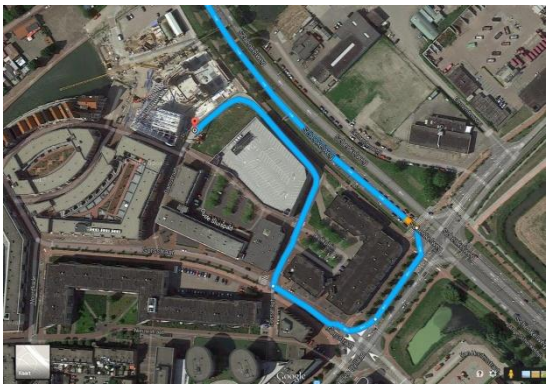



Adres: Theaterparkeergarage voor personenauto's:
Gorsstraat 22, 3201 DB Spijkenisse

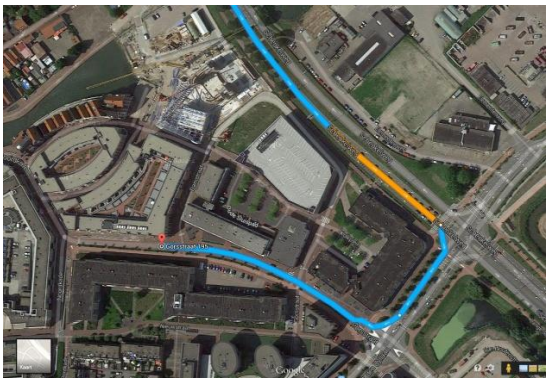



Telefoon algemeen:	0181-652200
Telefoon kassa:	0181-652222
Telefoon technische dienst/voicemail:	0181-652225
Email technische dienst:	techniek@theaterdestoep.nl
Telefoon:	0181-652 216/226

Specificaties

Theatertype:	Lijsttheater	
Standaard aanvangstijd:	Grote Zaal	20:15 uur
Totaal aantal zitplaatsen	Grote Zaal:	765
	Zaal:	518
	Balkon:	246
	Uitneembaar:	39 t.b.v rolstoel
	Techniekplaatsen:	1,80 x 3,00 m

Bijzonderheden: De eerste 3 rijen staan op de orkestbak en kunnen worden weggereden.

Parkeren: **In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.**

Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage (uitrijkaart verkrijgbaar)

Let op: Bij verhuringen gelden andere voorwaarden. Voor meer informatie: verhuur@theaterdestoep.nl

Elektrisch laden: In de theaterparkeergarage zijn er laadplekken voor personen auto's. Het theater heeft hier geen voorzieningen voor.

Download de trekkenlijst als Excel op onze site:
Http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/

Afmetingen

Breedtematen (in m)

Bruto speelplan/zijtoneel:	32 m
Hartlijn tot muur links:	15 m
Hartlijn tot muur rechts:	17 m
Netto speelplan:	16 m
Hartlijn tot Zijbrug L:	12 m
Hartlijn tot Zijbrug R:	13,5 m
Vaste opening:	16 m
Manteau max.:	16 m
Manteau min.:	10 m
Voortoneel:	16 m
Orkestbak:	14 m
Zaal:	varieert tot 21 m

Dieptematen (in m)

Achtermuur/achtertoneel:	13 m
Laatste trek:	12,60 m
Rand voortoneel:	2,95 m
Rand voortoneel tot voordoek:	1,10 m
Balkonrand:	16,80 m
Achterwand zaal beneden:	20,00 m
Achterwand balkon:	24,00 m

Hoogtematen (in m)

Kaphoogte/rollenzolder:	19,25 m
Maximale trekhoogte:	19,25 m
Laagste trek:	0,10 m
Portaalbrug max.:	10 m (9,85 m tot portaaltrek)
Portaalbrug min.:	1 m
Vaste opening:	8 m
Brug (achter):	9,4 m
Bruggen (links):	9,4 m
Bruggen (rechts):	9,4 m
Podiumhoogte:	0,82 m

Koperen Kees (nulpunt) is aangegeven met een koperen plaatje

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Inpandig loadingdock met 2 docklevellers.
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	2
Straatpeil	+0,92 cm
Laad- en losdeur naar toneel:	b: 4 / h: 3,9 m
Bereikbaar met trailer:	Ja

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Keruing
Afwerking zaalvloer:	Keruing/Tapijt
Belastbaarheid (in kn/m2):	7,5 kN / m^2
Balletvloer:	Zwart, 7 banen, 2,00 x 20,00 m per baan

Plafond

Toneel:	Lamellenvloer rollenzolder
Zaal:	Beweegbare klankkaatsers
Hijsmogelijkheden:	6 takels (WLL 1000 kg) boven voorrand toneel t.b.v. line-array, 1 takel naar de rollenzolder

Voordoek

Aanwezig:	Ja	
Bediening toneel links:	Grieks:	Hand
	Wagner:	Elektrisch

Afstopping

Afstopping:	Kleur: nachtblauw Friezen: strak Poten: geplooid
Friezen:	7 stuks: 22x4 m
Poten:	7 per kant: 10x4 m
Tussenfond:	Ja
Achterfond:	Ja, uit twee delen met handbediening
Horizondoek:	21,5 x 10,5 m
Zwart gaas:	21,5 x 10 m
Wit gaas:	21,5 x 10 m
Zijzwart:	Molton

Hoogwerker

Merk:	Alplift PHCI 1100 Accu
Overige klimmaterialen:	A-ladder

Communicatie:	Clear-com FreeSpeak II Vaste posten: 3 Draadloos: 8
Locatie aansluitpunten:	Lichtcabine Techniekplaatsen zaal Volgspotplaatsen Trekkenwand toneel links
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Ja

Overig

Kleedkamers:	3 Kleedkamers op Orkestbak niveau 2 Kleedkamers op Toneelniveau 8 Kleedkamers op de 1e verdieping

Kleedkamers dienen te worden gedeeld met de Kleine Zaal

Kleedkamers orkestbak, eerste verdieping en de artiestenfoyer op 2e verdieping zijn bereikbaar via de lift.

36 x Prakken 1 x 2 meter: 20, 40, 60 en 80 cm poten + afrok

Bijzonderheden:
In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord
Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan
Spijkeren is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	2 Punttrekken 1 Voordoektrek 1 Sluiertrek 1 Portaaltrek 63 Decortrekken (trek 1 tot 63) 2 Zijtrekken 2 Kettingtakels
Trekbediening:	BBH Intecon
Roelengte decortrekken:	22 m
Roelengte sluiertrek:	21,5 m
Roelengte zijtrek:	12 m
Trekhoogte max.:	19,25 m
Trekbelasting:	500 kg gelijkmatig verdeelde last
Fabrikaat/systeem:	DTS[2]
Bedieningsplaats:	Links
Max. snelheid (in m/s):	1,2 m/s bij een belasting van 250-500 kg 1,8 m/s bij een belasting van 0-250 kg
Max. belasting onder staalkabel:	250 kg
Puntbelasting tussen staalkabels:	100 kg
Afstand tussen staaldraden:	3 m
Max. belasting Punttrekken:	250 kg
Max. belasting Kettingtakels toneel:	1000 kg
Rollenzolder aanwezig:	Ja

Geluid

Apparatuur

Speakers per kant:	7x D&B Y8 Line Array			
	5x D&B Y8 Cluster			
	2x D&B Y12 Cluster			
	4x D&B Y Sub			
	2x D&B B22 Sub			
	2x D&B Y7P Infill			
Invul voorrand:	6x D&B 44S			
Monitoren:	12x D&B MAX 15”			
	6x QSC 2450 RMX stereo versterkers			
Vaste manteaux	D&B 10S			
Mengtafels:	1x Allen & Heath D-Live C3500			- digitaal
	1x Allen & Heath D-Live C1500			- digitaal
	1x Allen & Heath CDM 48	mixrack	48/24	
	1x Allen & Heath CDM 32	mixrack	32/16	
	1x Allen & Heath SQ6			- digitaal
	3x Allen & Heath DX168	stagebox	16/8	
	2x Yamaha DM3			- digitaal

Microfoons:	Meerdere soorten microfoons op aanvraag aanwezig

Overig:	Vast Stageblok 36/12 K&M hengelstatieven K&M korte statieven Voetstatieven Diverse snakes Lessenaars Concertstoelen Lessenaarlampjes Verloopblok van 63 Amp. naar 2 x 32 Amp. Verloopblok van 32 Amp. naar 3 x 16 Amp.

Locatie

Regiecabine:	Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen:	Midden in de zaal, niet onder balkon. Peil 0000 (toneelniveau) Goed bereikbaar voor flightcases. Vloergoten naar toneel L en R
Afmetingen geluidsplaatsen:	1,8 x 3,00 meter Peil 0000 (toneelniveau)

Diversen

Schone voeding:	Linksvoor 63 A Linksachter 63 A Rechtsvoor 32A / 63A Rechtsachter 32A / 63A
Multikabel:	36 in, 12 retour 4x ethernet Cat6 toneel R, 4x ethernet Cat6 toneel L
Dovenlus:	ja

Overig

Vleugel:	1x C7 Yamaha 1x S6 Yamaha

Kijk voor beschikbare zender frequenties op: http://frequencyfinder.eu/

Licht

Regeltafel

Type:	MA2 Ultra Light ETC Ion Xe20
Sturing:	Ethernet/DMX

Dimmers

Merk:	ADB TwinTech
Aantal:	249
Mobiel:	2x36
DMX vrij vanaf:	410

Verdeling

Zaalbrug 2	18 x 2 kW	ENI Zoom HPZ211X (ADB)	11° <> 27°
	6 x 2 kW	ADB PC C203	
Zaalbrug 1	18 x 2 kW	ENI Zoom HPZ 215 X (ADB)	10° <> 40°
	6 x 2 kW	ADB PC C203	
Portaalbrug	14 x 1 kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
	12 x 1 kW	ADB PC C 103	7° <> 61°
Zijbruggen	6 x 2 Kw	ENI Zoom HPZ 215 D (ADB) per kant	15° <> 40°

Manteaux	3 x 1 kW	ADB PC C 103 per kant	7° <> 61°
	3 x 1 kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) per kant	15° <> 38°
Horizon	17 x 0,2kW	ETC Source Four LED Series 2, Lustr Sturing via DMX 4 channels of alles individueel sACN	
Volgspot	2 x Robert Juliat Victor G.E. MSR 1800W		

Krachtstroom

Aansluitingen

Linksvoor:	2x 125 A
Rechtsachter:	1x 125 A

Diversen

Los materiaal:

10 x 1,2kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
10 x 1,2kW	ADB PC C 103	7° <> 61°
12 x 2 kW	ADB PC C 203	
6 x 1,2Kw	ADB Fresnel F 101	13° <> 59°
4 x 1kW	Par 64 Sixbars	CP 62
1 x	Antari HZ-500 (vaste locatie)	
10x	Robe LEDWash 600 (ook voor kleine zaal)	
12x	Robe LEDBeam 150 RGBA (ook voor kleine zaal)	
8x	JB Lighting P9 (ook voor kleine zaal)	
4x	JB Lighting P10 (ook voor kleine zaal)	

Stekkertype:	CEEform
Multikabels:	Harting 8 Flashlight norm
Hard patch:	nee

Overig

Bijzonderheden: Rondom toneel kabelgoten.

Download ons lichtplan op onze website:
http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/

Video

Apparatuur

Projector:	Panasonic PT-RCQ10 1DLP Laser (10.000 ansi lumen)
Lens:	Panasonic ET-DLE 105 Zoomlens 1.0-1.3:1

Overig

Schermen:	1x opzicht/doorzicht gecombineerd 7,24m x 4,11m (16x9 verhouding)
Video-switch:	Roland vr120 HD