

# Technische gegevens

## Grote Zaal




### Algemeen

#### Contactgegevens


Adres: Theaterplein 1  
Postcode: 3201 DH  
Plaats: Spijkenisse  
Land: Nederland

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Zuidpassage 98, 3201 EE Spijkenisse

[Plan hier uw route naar de laad- en losgarage van Theater de Stoep](#)

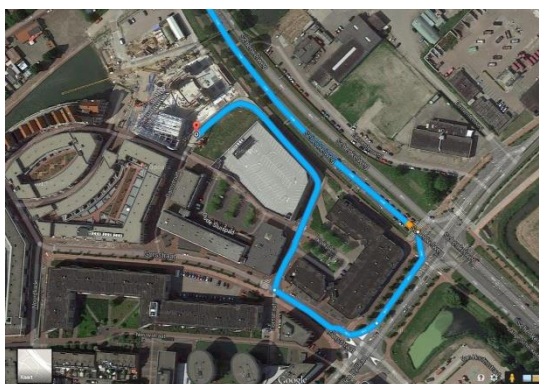

[Plan hier uw route naar de theaterparkeergarage voor personenauto's](#)

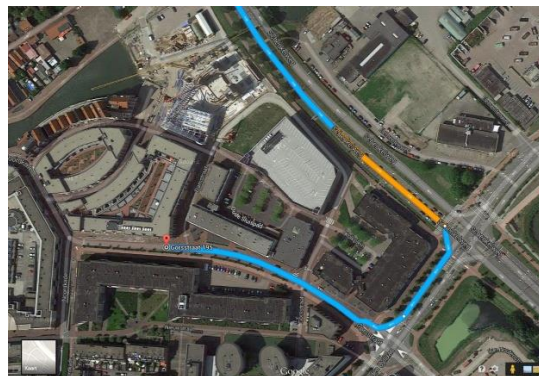

Telefoon algemeen:	0181-652200
Telefoon kassa:	0181-652222
Telefoon technische dienst/voicemail:	0181-652225
Email technische dienst:	<a href="mailto:techniek@theaterdestoep.nl">techniek@theaterdestoep.nl</a>
Manager Techniek & Gebouwbeheer:	Dave den Teuling
Telefoon:	0181-652 216/226
Email:	<a href="mailto:d.denteuling@theaterdestoep.nl">d.denteuling@theaterdestoep.nl</a>
Internet:	<a href="http://www.theaterdestoep.nl">www.theaterdestoep.nl</a>
Directeur:	Rob van Wijk

## Specificaties

Theatertype: Lijsttheater  
Standaard aanvangstijd: Grote Zaal 20:15 uur

Totaal aantal zitplaatsen Grote Zaal: 650  
Verdeling zitplaatsen Grote Zaal  
Orkestbak: 56  
Zaal: 372  
Balkon: 189  
Uitneembaar: 39 t.b.v rolstoel  
Techniekplaatsen: 2,00 x 3,00 m

Bijzonderheden: De eerste 3 rijen staan op de orkestbak en kunnen worden weggereden.

Parkeren: **In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.  
Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage (uitrijkaart verkrijgbaar)**

Download de trekkenlijst als Excel op onze site:  
<http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/>

## Afmetingen

### Breedtematen (in m)

Bruto speelplan/zijtoneel: 32 m  
Hartlijn tot muur links: 15 m  
Hartlijn tot muur rechts: 17 m  
Netto speelplan: 16 m  
Hartlijn tot Zijbrug L: 12 m  
Hartlijn tot Zijbrug R: 13,5 m  
Vaste opening: 16 m  
Manteau max.: 16 m  
Manteau min.: 10 m  
Voortoneel: 16 m  
Orkestbak: 14 m  
Zaal: varieert tot 21 m

### Dieptematen (in m)

Achtermuur/achtertoneel: 13 m  
Laatste trek: 12,60 m  
Rand voortoneel: 2,95 m  
Rand voortoneel tot voordoek: 1,10 m  
Rand orkestbak: 3,25 m (6,20 m tot KK)  
Balkonrand: 16,80 m  
Achterwand zaal beneden: 20,00 m  
Achterwand balkon: 24,00 m

### Hoogtematen (in m)

Kaphoogte/rollenzolder: 19,25 m  
Maximale trekhoogte: 19,25 m  
Laagste trek: 0,10 m  
Portaalbrug max.: 10 m (9,85 m tot portaal trek)  
Portaalbrug min.: 1 m

Vaste opening:	8 m
Brug (achter):	9,4 m
Bruggen (links):	9,4 m
Bruggen (rechts):	9,4 m
Podiumhoogte:	0,82 m

Koperen Kees (nulpunt) is aangegeven met een koperen plaatje

## Toneel

### Laden en Lossen

Beschrijving:	Inpandig loadingdock met 2 docklevellers.
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	2
Straatpeil	+0,92 cm
Laad- en losdeur naar toneel:	b: 4 / h: 3,9 m
Bereikbaar met trailer:	Ja

### Vloer

Afwerking toneelvloer:	Keruing
Afwerking zaalvloer:	Keruing/Tapijt
Belastbaarheid (in kn/m <sup>2</sup> ):	7,5 kN / m <sup>2</sup>
Balletvloer:	Zwart, 7 banen, 2,00 x 20,00 m per baan

### Plafond

Toneel:	Lamellenvloer rollenzolder
Zaal:	Beweegbare klankkaatsers
Hijsmogelijkheden:	6 takels (WLL 1000 kg ) boven voorrand toneel t.b.v. line-array, 1 takel naar de rollenzolder

### Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening toneel links:	Grieks: Hand Wagner: Elektrisch

### Afstopping

Afstopping:	Kleur: nachtblauw Friezen: strak Poten: geplooid
Friezen:	7 stuks: 22x4 m
Poten:	7 per kant: 10x4 m
Tussenfond:	Ja
Achterfond:	Ja, uit twee delen met handbediening
Horizondoek:	21,5 x 10,5 m
Zwart gaas:	21,5 x 10 m
Wit gaas:	21,5 x 10 m
Zijzwart:	Molton

### Hoogwerker

Merk:	Alplift PHCI 1100 Accu
Overige klimmaterialen:	A-ladder

Communicatie:	Clear-com FreeSpeak II Vaste posten: 3 Draadloos: 8
Locatie aansluitpunten:	Lichtcabine Techniekplaatsen zaal Volgspotplaatsen Trekkenwand toneel links
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Ja

### Overig

Kleedkamers:	3 Kleedkamers op Orkestbak niveau 2 Kleedkamers op Toneelniveau 8 Kleedkamers op de 1e verdieping
--------------	---

*Kleedkamers dienen te worden gedeeld met de Kleine Zaal*

Kleedkamers orkestbak, eerste verdieping en de artiestenfoyer op 2e verdieping zijn bereikbaar via de lift.

40 x Prakken 1 x 2 meter: 20, 40, 60 en 80 cm poten + afrok

Bijzonderheden:

In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord  
Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan  
Spijkers is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers

## Trekkenwand

### Specificaties

Aantal trekken:	2 Punttrekken 1 Voordoektrek 1 Sluier trek 1 Portaaltrek 63 Decortrekken (trek 1 tot 63) 2 Zijtrekken 2 Kettingtakels
Trekbediening:	BBH Intecon
Roelengte decortrekken:	22 m
Roelengte sluiertrek:	21,5 m
Roelengte zijtrek:	12 m
Trekhoogte max.:	19,25 m
Trekbelasting:	500 kg gelijkmatig verdeelde last
Fabrikaat/systeem:	DTS <sup>2</sup>
Bedieningsplaats:	Links
Max. snelheid (in m/s):	1,2 m/s bij een belasting van 250-500 kg 1,8 m/s bij een belasting van 0-250 kg
Max. belasting onder staalkabel:	250 kg
Puntbelasting tussen staalkabels:	100 kg
Afstand tussen staaldraden:	3 m
Max. belasting Punttrekken:	250 kg
Max. belasting Kettingtakels toneel:	1000 kg
Rollenzolder aanwezig:	Ja

## Geluid

### Apparatuur

Speakers per kant: 6x D&B Y8 Line Array  
6x D&B Y8 Cluster  
2x D&B Y Sub  
2x D&B Y7P Infill

Invul voorrand: 4x D&B E4

Monitoren: 12x D&B MAX 15"  
6x QSC 2450 RMX stereo versterkers

Mengtafels:	1x Allen & Heath D-Live C3500			- digitaal
	1x Allen & Heath D-Live C1500			- digitaal
	1x Allen & Heath CDM 48	mixrack	48/24	
	1x Allen & Heath CDM 32	mixrack	32/16	
	1x Allen & Heath SQ6			- digitaal
	3x Allen & Heath DX168	stagebox	16/8	
	1x Soundcraft SI Expression 1	16/16		- digitaal

Microfoons: Meerdere soorten microfoons op aanvraag aanwezig

Overig: Vast Stageblok 36/12  
K&M hengelstatieven  
K&M korte statieven  
Voetstatieven  
3 x 12 kanaals snake  
Lessenaars  
Concertstoelen  
Lessenaarlampjes  
Verloopblok van 63 Amp. naar 2 x 32 Amp.  
Verloopblok van 32 Amp. naar 3 x 16 Amp.

### Locatie

Regiecabine: Midden achterin de zaal  
Beschrijving geluidsplaatsen: Midden in de zaal, niet onder balkon.  
Afmeting: 300 b x 200cm. Peil 0000 (toneelniveau)  
Goed bereikbaar voor flightcases.  
Vloergoten naar toneel L en R  
Afmetingen geluidsplaatsen: 2,00 x 3,00 meter

### Diversen

Schone voeding: Linksvoor 63 A  
Linksachter 63 A  
Rechtsvoor 32A / 63A  
Rechtsachter 32A / 63A  
Multikabel: 36 in, 12 retour  
4x ethernet Cat6 toneel R, 4x ethernet Cat6 toneel L  
Dovenlus: ja

### Overig

Vleugel: 1x C7 Yamaha  
1x S6 Yamaha

Piano: 1x Upright

Kijk voor beschikbare zender frequenties op: <http://frequencyfinder.eu/>

## Licht

### Regeltafel

Type: MA2 Ultra Light  
ETC Ion Xe20  
Sturing: Ethernet/DMX

### Dimmers

Merk: ADB TwinTech  
Aantal: 249  
Mobiel: 2x36  
DMX vrij vanaf: 410

### Verdeling

Zaalbrug 2	18 x 2 kW	ENI Zoom HPZ211X (ADB)	11° <> 27°
	6 x 2 kW	ADB PC C203	
Zaalbrug 1	18 x 2 kW	ENI Zoom HPZ 215 X (ADB)	10° <> 40°
	6 x 2 kW	ADB PC C203	
Portaalbrug	14 x 1 kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
	12 x 1 kW	ADB PC C 103	7° <> 61°
Zijbruggen	6 x 2 Kw	ENI Zoom HPZ 215 D (ADB) per kant	15° <> 40°
Manteaux	3 x 1 kW	ADB PC C 103 per kant	7° <> 61°
	3 x 1 kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB) per kant	15° <> 38°
Horizon	17 x 0,2kW	ETC Source Four LED Series 2, Lustr	
		Sturing via DMX 4 channels of alles individueel sACN	
Volgspot	2 x Robert Juliat Victor G.E. MSR 1800W		

### Krachtstroom

Aansluitingen  
Linksvoor: 2x 125 A  
Rechtsachter: 1x 125 A

### Diversen

Los materiaal:

10 x 1,2kW	ENI Zoom HPZ 115 D (ADB)	15° <> 38°
10 x 1,2kW	ADB PC C 103	7° <> 61°
12 x 2 kW	ADB PC C 203	
6 x 1,2Kw	ADB Fresnel F 101	13° <> 59°
4 x 1kW	Par 64 Sixbars	CP 62
1 x	Antari HZ-500 (vaste locatie)	
10x	Robe LEDWash 600 (ook voor kleine zaal)	
12x	Robe LEDBeam 150 RGBA (ook voor kleine zaal)	
8x	JB Lighting P9 (ook voor kleine zaal)	
4x	JB Lighting P10 (ook voor kleine zaal)	

Stekkertype: CEEform  
Multikabels: Harting 8 Flashlight norm  
Hard patch: nee

### Overig

Bijzonderheden: Rondom toneel kabelgoten.

Download ons lichtplan op onze website:  
<http://www.theaterdestoep.nl/technische-gegevens/>

## Video

### Apparatuur

Projector: Panasonic PT-RCQ10 1DLP Laser (10.000 ansi lumen)  
Lens: Panasonic ET-DLE 150 Zoomlens 1.3-2.0:1

### Overig

Schermen: 1x opzicht/doorzicht gecombineerd 7,24m x 4,11m  
(16x9 verhouding)

Video-switch: Blackmagicdesign ATEM4K